

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника  
Сланцевского района Ленинградской области

### 1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

1.1. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

Адрес выполнения работ: 188576, Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Сельхозтехника.

1.2. Объемы и виды работ приведены в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

1.3. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области проводится с целью обеспечения безопасности детей.

### 2. Условия выполнения работ:

Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области проводятся на действующей детской площадке.

Перед началом проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ с указанием времени производства работ.

#### *Особые условия:*

1. работы не проводятся в ночное время.

### 3. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов: Градостроительного Кодекса РФ, СНиП, СП, ГОСТ, ВСН, РД, постановлений и др. нормативно-технических регламентов.

Подрядчик должен:

- обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов;
- работы производить в соответствии с утвержденным графиком производства работ;
- работы производить только в отведенной зоне (отведенных помещениях) работ;
- максимально воспрепятствовать распространению грязи и пыли за границы ремонтируемого объекта;
- до начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за безопасную организацию и производство работ;
- осуществлять поставку материалов и оборудования своими силами, осуществлять их разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

### 4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Контракта до начала производства работ.

### 5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов - все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.
- после сдачи работ безопасность объекта должна соответствовать требованиям безопасности для объектов с массовым пребыванием людей (населения), а также объект должен быть безопасен для Заказчика.

### 6. Требования по объему гарантий качества работ:

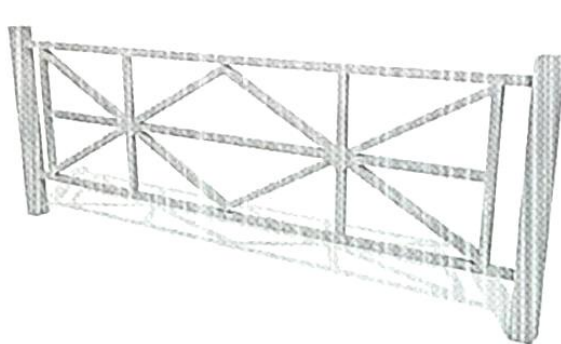
- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев. Гарантийный срок начинается исчисляться с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
- Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов и комплектующих изделий, использованных при



производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

-Подрядчик обязан безвозмездно устранить все дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства прудлеваются с момента выполнения этих работ.

**Перечень товаров, характеристики и объем поставки:**

№ п/п	Код по ОКПД 2	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм	Кол-во
1	43.29.12.110	Ограждение Элегант с 1 столбом	<p>Материалы: металл. Все металлические детали оцинкованные.</p>  <p>габаритный размер: 2000*40 мм высота башни: 450 мм высота площадки: 500 мм</p>	шт.	33

**Состав и объем выполняемых работ:**

№ п.п.	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во
1	2	3	4
1	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м ограды	0.66
	Исключить: Сетка плетеная с квадратными ячейками 312 оцинкованная	м2	-66
	Исключить: Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	т	-0.0957
	Исключить: Бетон тяжелый, крупность заполнения 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	-0.8118
	Ограждение Элегант с 1 столбом	шт	33
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	0.8118

**Заказчик:**

Глава администрации муниципального образования



Лебедев В.Ф. /

**Подрядчик:**

Индивидуальный предприниматель

Владимир Владимирович  
Анатолевиич

Тронин В.А.

